

# Weniger ist mehr. Die neue Schlupftür.



**NEU**

## Die neue Schlupftür - Baureihe 2015.

Die Vorstellung der neuen Schlupftür-Baureihe 2015 erfolgte bereits auf der Messe BAU in München. Ab sofort werden alle Schlupftüren im neuen Design mit integriertem Fingerklemmschutz geliefert.


Die Schlupftüren der Baureihe 2015 kommen sowohl für die CarTeck Sectionaltore als auch für den Bereich der Industrie-Sectionaltore (Baureihe 40 mm) zum Einsatz.

Die weiterentwickelte Konstruktion der Schlupftür bietet durch ihre filigranen Einfassprofile, zusätzlich zur optischen Aufwertung, auch noch einen ganz praktischen Vorteil: Der lichte Durchgang erhöht sich damit um fast 5 cm in der Breite.

Das lichte Durchgangsmaß für Schlupftüren der CarTeck-Sectionaltore liegt ab sofort bei ca. 855 mm. Das variable Maß für Industrietore finden Sie in unserem Online-Konfigurator unter [www.teckentrup.biz](http://www.teckentrup.biz).



Ab 05/2015: Ohne Abdeckkappen

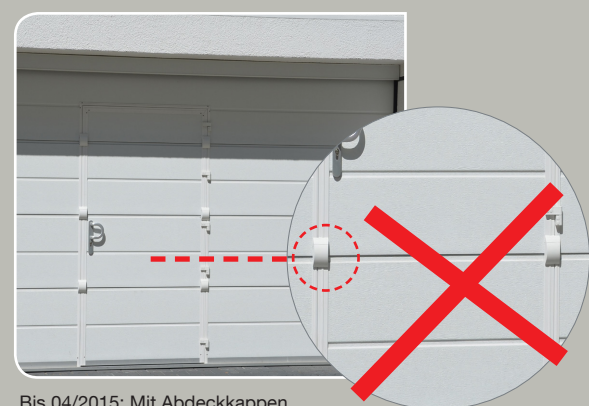

Bis 04/2015: Mit Abdeckkappen.

# Mehr Design. Mehr Durchgangsbreite. Weniger Platzbedarf.



Vergleichen Sie:	Schlupftür Baureihe ab 05/2015	Schlupftür Baureihe bis 04/2015
Fingerklemmschutz	✓ integriert	— außen aufliegend
vereinfachte Montage	✓	—
Lichter Durchgang	✓ 855 mm*	— 810 mm*
Sturzbedarf für Industrie Sectionaltore	✓ 270 mm	— 300 mm

\* bei einer Schlupftür im CarTeck Sectionaltor GSW 40



ca. 5 cm zusätzliche Durchgangsbreite