

# Aluminium Türen. System Türenprofi.

## PRO.grid. für Ihr Zuhause.

Klares, einfaches Design,  
zuverlässige Funktion,  
einbruchhemmend und  
wärmegeklämt. So muss  
die moderne Aluminium-Türe  
heute sein.  
Ob nun als Hauseingangs-  
oder Nebentüre erfüllt die  
PRO.grid.  
diese Aufgaben mit  
Sicherheit.



MODELL 13



MODELL 12



MODELL 10

### Lagerfarben (Standard RAL 9016 verkehrswiss)



RAL 3005 Weinrot



RAL 7001 Silbergrau



RAL 7016 Anthrazitgrau



RAL 9006 Weissaluminium



RAL 9007 Graualuminium



RAL 8014 Sepiabraun



RAL 7038 Achatgrau



RAL 9016 Verkehrswiss



DB 701 Eisenglimmer



DB 703 Eisenglimmer

Sicher.Lichtdurchlässig.Modern.

# Technik


- 1 3-Punkte-Sicherheitsverriegelung
- 2 Sicherheitsrosette verhindert ein Abbrechen des Zylinders (Profil- und Rundzylinder)
- 3 Thermisch getrennte Profile
- 4 3 Stück 2-tlg. Aufsatzbänder Standard
- 5 Rahmenkonstruktion in 70mm Bautiefe
- 6 Rollstuhlgängige Schwelle

## Standardglas


2-fach Isolierverglasung, 2x4mm Klarglas, Gesamtstärke 30mm, U-Wert: 1.1 W/m<sup>2</sup>K

## Optional



3-fach Isolierverglasung, 3x4mm Klarglas, Gesamtstärke 40mm, U-Wert: 0.6 W/m<sup>2</sup>K  
Alle Gläser sind auch in Sicherheitsausführung (VSG) erhältlich.

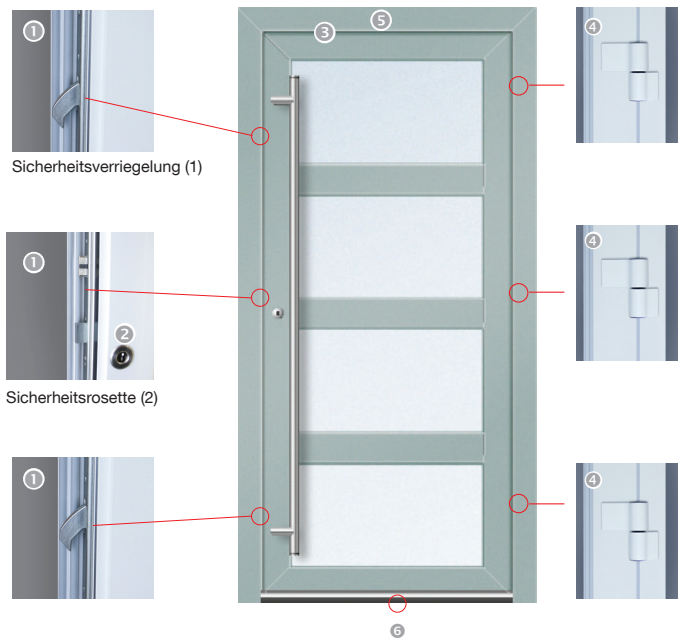

## Ornament-Gläser



Standard-Sicherheitsrosette Aussen (Der Zylinder ist im Flügelprofil versenkt)




## Standard-Türe


- 70mm thermisch getrenntes Alu-Profil
- 2x Dichtungen Links /Rechts/Oben
- 2x Dichtungen im Schwellenbereich
- Rollstuhlgängige Schwelle
- 3-Punkte Verriegelung (incl. 2 Schwenkriegel)
- in RAL 9016 verkehrsweiss (Lagerfarben gegen Mehrpreis)

- 2-fach Isolierverglasung, 2x4 mm, U-Wert 1.1 W/m<sup>2</sup>K
- Aussen VSG Verglasung (weitere Verglasung gegen Mehrpreis)
- 3x 2-tlg. Bänder (weitere Bänder gegen Mehrpreis)
- Rundzylinder 22mm vorgerichtet (Zylinder baseits)
- Aussen und Innen Drücker in Alu E6/EV1
- Weitere Ausführungen gegen Mehrpreis und auf Anfrage
- Grösse bis Rahmenausmass: 1150mm Breite / 2200mm Höhe

## Standard-Ausführung

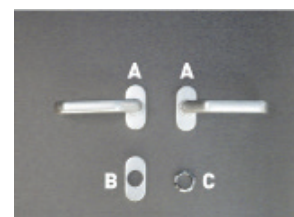

- A: Griff (I+A) Alu EV-1
- B: Rosette Innen
- C: Sicherheitsrosette Edelstahl (Aussen)

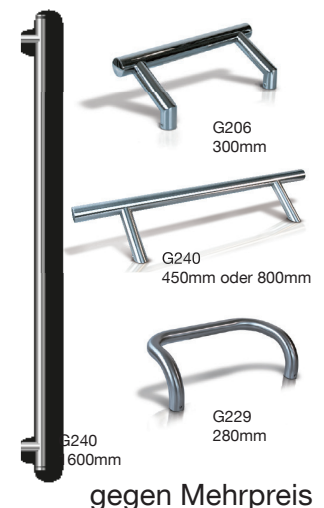

gegen Mehrpreis