

Teckentrup Spezialtüren

FÜR IHR SICHERES ZUHAUSE
MODERN, ATTRAKTIV UND LANGLEBIG

- Kellersicherheitstüren
- Mehrzwecktüren
- Feuerschutztüren
- Multifunktionsüren
- Innentüren



WIR ÖFFNEN DEM FORTSCHRITT TÜR UND TOR



Qualitätstüren aus Stahl

● FÜR INNEN UND AUSSEN

Sicherheitstüren „Teckentrup“

Einbruchhemmende Stahltüren
der Widerstandsklasse 2
mit Mehrfach-Verriegelung.

**Speziell für den rückseitigen
Kellereingang oder als
Nebentür**



Seite 4

Mehrzwecktüren

Wärme-, schall- und einbruchhemmende
Stahltüren, auch mit Verglasung.

**Für Kellerräume, Neben-
gebäude und Garagen**



Seite 6

Feuer- und Rauchschutztüren

Feuerhemmende Stahltüren
für vorbeugenden Brand- und
Rauchschutz.

**Für Heizungskeller und
Öltankraum**



Seite 8



● FÜR NEUBAU UND RENOVIERUNG

Multifunktionsstüren

Feuerhemmende Stahl Türen mit zusätzlichen Schutzfunktionen: rauchdicht, einbruchhemmend und schalldämmend.

**Für den Garagen-/
Hausübergang**



Seite 9

Innentüren

Strapazierfähige Stahl Türen in wohnlicher Anmutung, in vielen Farben, Dekoren und großer Ausstattungsauswahl.

**Für alle Nutz- und
Arbeitsräume**



Seite 10

Teckentrup Sicherheit vom Keller bis zum Dach

Vertrauen Sie im Rahmen Ihrer Hausplanung bei Sicherheits- und Mehrzwecktüren auf die bewährte Qualität von Teckentrup.

Vom Keller bis zum Dach sind unterschiedliche Bereiche, wie Kellereingang, Waschraum, Hobbyraum, Jugendzimmer etc., durch Spezialtüren aus Stahl zu schützen: vor Einbruch, Lärm, Wärmeverlusten, Feuer, Rauch und Feuchtigkeit. Auch im normalen Wohnbereich sind die Türen extrem widerstandsfähig und halten hohe Belastungen, z.B. durch spielende Kinder, bestens aus. Die Teckentrup Qualitätstüren bieten Ihnen mit ihren vielfältigen Schutzfunktionen größte Sicherheit und lange Lebensdauer.



Planen Sie auch Ihr
Garagentor mit
Teckentrup! s. Seite 14




Keller-Sicherheitstür „Teckentrup“

- IHR SICHERER SCHUTZ RUND UMS HAUS
- FÜR KELLEREINGANG, GARAGENZUGANG, NEBENGEBÄUDE

Gibt Einbrechern keine Chance und sieht glänzend aus.

- Widerstandsklasse 2
- Links/ rechts verwendbar
- Mit Mehrfach-Verriegelung
- Aufhebelschutz
- Aufbohr- und Ausziehschutz
- Schall- und Wärmedämmung
- Feuer- und Rauchschutz
- Optional mit Verglasung
- Mit unterem Anschlag oder Doppelschleifdichtung
- Einfacher, sauberer Einbau
- Auch für Nebengebäude geeignet

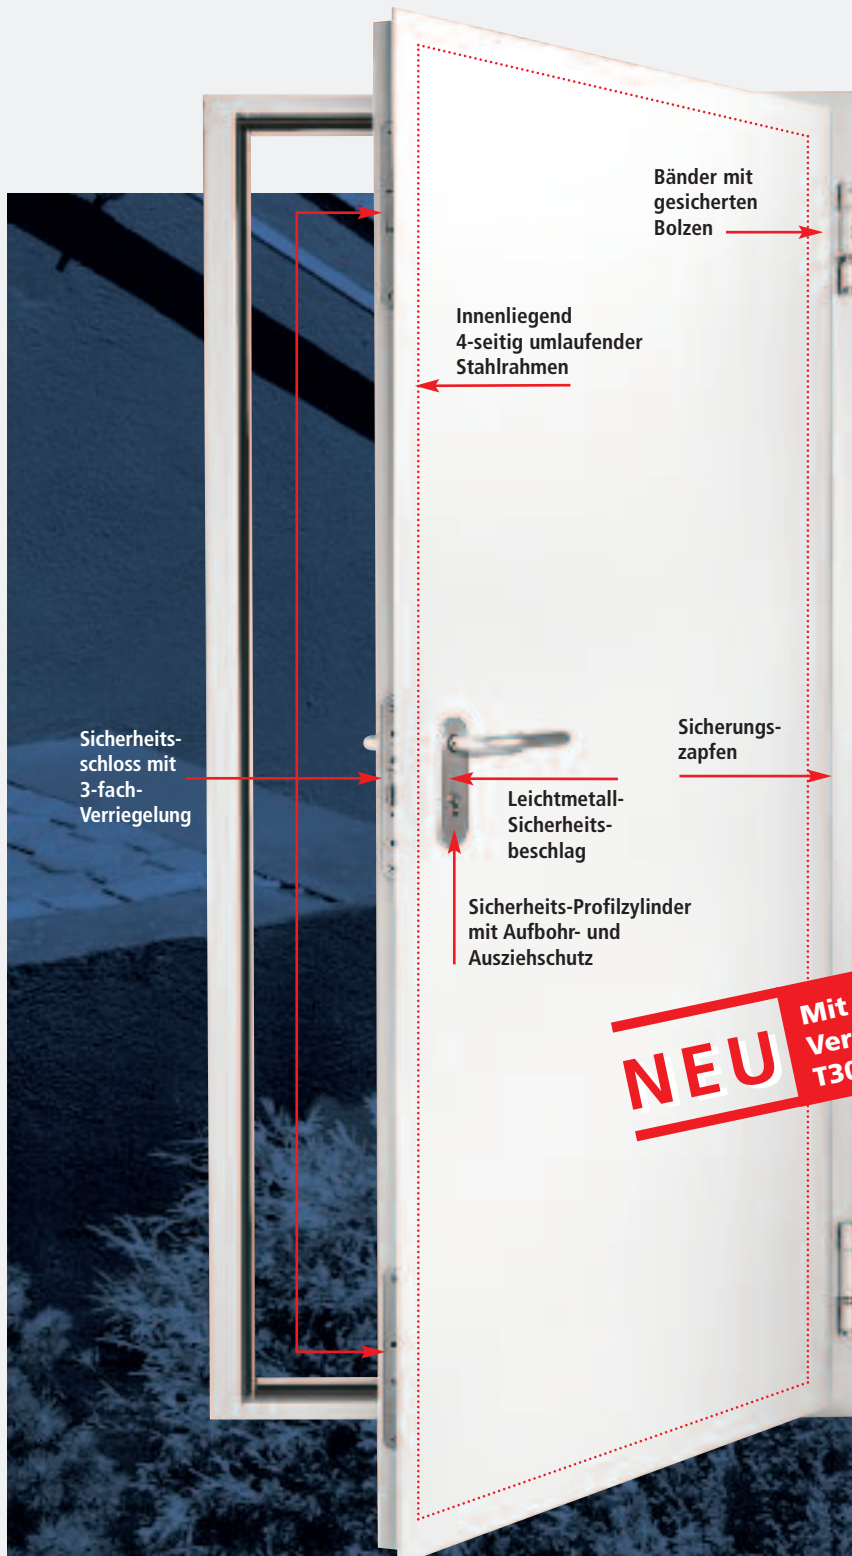

NEU Mit 3-fach-Verriegelung und T30-Zulassung

Mehrfach verriegelt



- GESICHERT GEGEN AUFHEBELN
- GEPRÜFT NACH DIN ENV 1627

Gehen Sie auf Nummer sicher

Erwiesenermaßen bevorzugen Diebe und Einbrecher den Weg durch den rückseitigen Kellereingang. Oft wird dieser Zugang des Hauses nur mangelhaft geschützt und Eindringlinge haben leichtes Spiel.

Die robuste Keller-Sicherheitstür „Teckentrup“ aus Stahl bietet sicheren Schutz. Die wirkungsvollen Abwehrmechanismen der Tür leisten stärksten Widerstand und zwingen den Einbrecher schnell zur Aufgabe.

Bei erhöhtem Sicherheitsbedarf stehen Türen in den Widerstandsklassen RC 3/ WK 3 und RC 4/ WK 4 zur Verfügung.


Zugelassener Größenbereich:
Breite: 625 – 1125 mm
Höhe: 1750 – 2125 mm

Oberfläche:
Türblatt komplett verzinkt und pulverbeschichtet grundiert, ähnlich RAL 9002 (Grauweiß), weitere RAL-Farben lieferbar.

Zarge:
Eckzarge verzinkt, 2,0 mm dick mit 4-seitiger Dichtung, 4 Mauer-Dübelanker je Seite.

Sonderausstattung:
Gegenzarge, Verglasung, Türspion, Sicherheitskette etc.

Auf Wunsch mit Verglasung:
VSG (Verbund Sicherheitsglas) (10 mm dick) einbruchhemmend, extra schmal, lichte Durchsicht 230 x 1360 mm.



Ihr Multifunktionsschutz

- Einbruchhemmend nach DIN ENV 1627, WK2
- Schalldämmend nach DIN EN 20140/717-1 bis Rw 39 dB
- Feuerhemmend nach DIN 4102
- Wärmedämmwert $U_D = 1,9 W (m^2 K)$



3-faches Verriegelungssystem.
3 starke Stahlriegel greifen in die Zarge ein und verhindern zuverlässig das Trennen von Türrahmen und Türblatt.



Gesicherte Schlosstechnik.
Leichtmetall-Sicherheitsbeschlag, Aluminium eloxiert, auf Wunsch auch aus Edelstahl (Klasse ES 1 gemäß DIN 18257), Sicherheits-Profilzylinder mit Aufbohr- und Ausziehschutz sowie 3 Schlüssel und Sicherungsschein.



Massive Scharniere.
Stabile Stahlbänder (1 Konstruktionsband mit Kugellager und 1 Federband) mit Bandbolzen-Sicherung verankern das Türblatt oben und unten an der Bandseite.



Zusätzliche Sicherheit.
Ein stählerner Sicherungszapfen greift zusätzlich in die Zarge ein und verhindert das Aufhebeln der Tür.



Türblatt mit oberem Anschlag.
Das doppelwandige, 4-seitig gefälzte Türblatt ermöglicht die Abdeckung des oberen Türspaltes. Türblatt: 42 mm dick, beidseitig Stahlblech 0,9 mm.



Schalldämmend nach DIN EN 20140/717-1.
Die Standardausführung mit umlaufender Zarge ist schalldämmend Rw 39 dB, mit Zusatzausstattung Schleifdichtung Rw 37 dB.


Wärme gedämmte Mehrzwecktüren dw MZD-HT 8 „Teckentrup“

● ALS INNEN- UND AUSSENTÜR

Wärme gedämmte Stahltüren

sparen Energie

Im Rahmen von Energiesparmaßnahmen tragen auch wärme gedämmte Türen zu messbaren Erfolgen bei. Die Luftschicht innerhalb doppelwandiger Türen bewirkt bereits eine gewisse Wärmeisolierung. Optimaler Schutz vor Wärmeverlust erfordert allerdings mehr. Doppelwandige Stahltüren von Teckentrup werden deshalb mit hochwertigem Isoliermaterial gefüllt und tragen zur Einhaltung der Wärmeschutzverordnung bei.

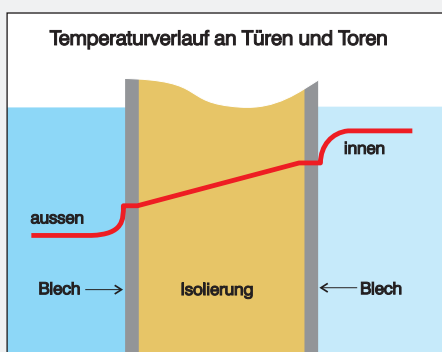

Größenbereich:
Breite: 750 – 1000 mm
Höhe: 1875 – 2125 mm

Hochstabiles Türblatt:
42 mm dick, 4-seitig gefälzt, Blechdicke 0,9 mm.

Oberfläche:
Türblatt/Zarge verzinkt und pulverbeschichtet grundiert, ähnlich RAL 9002 (Grauweiß), weitere RAL-Farben lieferbar.

Zarge:
Eckzarge verzinkt, 2,0 mm dick mit 4-seitiger Dichtung, 4 Mauer-Dübelanker je Seite.

Sonderausstattung:
Gegenzarge, Verglasung, Obentürschließer etc.

Beschläge:
Einsteckschloss mit Wechsel pz-gelocht, FS-Rundgriff-Drückergarnitur schwarz (Kunststoff), Drücker festdrehbar gelagert mit Buntbart-Einsatz und 1 Bb-Schlüssel, 1 Sicherungszapfen.

Ihr Multifunktionsschutz

- Wärmedämmwert $U_D = 1,9 \text{ W (m}^2 \text{ K)}$
- Schalldämmend nach DIN EN 20140/717-1 bis Rw 39 dB
- Einbruchhemmend nach DIN V ENV 1627, WK2*

*Zusatzausstattung



Strapazierfähige Allroundtür, die sich besonders rechnet


- Doppelwandig, wärmedämmend
- Türelemente einbaufertig
- Links/rechts verwendbar, passt auf jeder Seite
- Zarge mit vierseitiger Dichtung
- Mit Verglasung
- Attraktive Drücker- und Wechselgarnituren
- Vorgefertigt für Profilzylinder



Umlaufende Dichtung.
Die 4-seitige Dichtung ist optimal schalldämmend und wärmedämmend.



Türblatt mit oberem Anschlag.
Das doppelwandige, 4-seitig gefälzte Türblatt ermöglicht die komplette und harmonische Abdeckung der oberen Zarge. Der sonst übliche störende Spalt zwischen Türblatt und Zarge entfällt.



Wärme gedämmte Mehrzwecktüren dw 42 „Teckentrup“

- ROBUST UND WITTERUNGSBESTÄNDIG
- SICHERER SCHUTZ FÜR NEBENGEBÄUDE UND GERÄTESCHUPPEN

Extrem stabile und wetterfeste Stahltüren

- Doppelwandig, wärmedämmend
- Türelemente einbaufertig
- Zarge mit Dichtung
- Langlebige Oberfläche
- Auch mit Verglasung in Rechteck-/ Rund- oder Rautenform
- In großer Farbauswahl
- Attraktive Drücker- und Wechselgarnituren
- Vorgerichtet für Profilzylinder



In 2-flügeliger Ausführung: ideal auch für Landwirtschaft und Gewerbe.

Größenbereich 1flg.:
Breite: 625 – 1250 mm
Höhe: 1750 – 2500 mm

Hochstabiles Türblatt:
42 mm dick, 3-seitig gefälzt, Blechdicke 1,0 oder 1,5 mm.

Oberfläche:
Türblatt/Zarge verzinkt und pulverbeschichtet grundiert, ähnlich RAL 9002 (Grauweiß), weitere RAL-Farben lieferbar.

Zarge:
Eckzarge verzinkt, 2,0 mm dick mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel. Befestigung der Zarge durch Schraubmontage.

Beschläge:
Einsteckschloss mit Wechsel pz-gelocht, Rundgriff-Drückergarnitur, schwarz (Kunststoff). Drücker fest drehbar gelagert, 1 Sicherungszapfen, 2 zweiteilige KO-Bänder mit Kugellager.

Sonderausstattung:
Gegenzarge, Verglasung, Obentürschließer, Oberblende etc.

Ihr Multifunktionsschutz

- Wärmedämmwert $U_D = 2,1 \text{ W (m}^2 \text{ K)}$
- Einbruchhemmend nach DIN ENV 1627, WK2*

*Zusatzausstattung

Weitere Mehrzwecktüren auch in Edelstahl erhältlich.



Feuerschutztür T30-1-FSA „Teckentrup HT 8-D“


- FEUERHEMMEND UND RAUCHDICHT
- VORBEUGENDER BRANDSCHUTZ FÜR HEIZUNGSKELLER UND ÖLTANKRAUM



Feuerhemmende Stahlklappe für den Öltankraum.

Umlaufende Dichtung.

Die 4-seitige Dichtung ist optimal schalldämmend, wärmedämmend und rauchdicht.

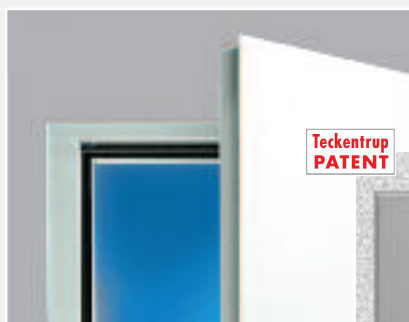

Türblatt mit oberem Anschlag.

Das doppelwandige, 4-seitig gefälzte Türblatt ermöglicht die komplette und harmonische Abdeckung der oberen Zarge. Der sonst übliche störende Spalt zwischen Türblatt und Zarge entfällt.



Die bewährte Brandschutz- tür und -klappe

- Einbaufertige Stahltür und Klappe
- Links/rechts verwendbar, passt auf jeder Seite
- Attraktive Drücker- und Wechselgarnituren
- Zugelassen für Einbau in Mauerwerk, Beton und Leichtbauständerwand (Klappe)

Sicherheit für Haus und Familie

Brandrisiko entsteht dort, wo sich Funken entzünden können: im Heizungskeller. Mit den feuerhemmenden Teckentrup Stahltüren beugen Sie diesen Risiken gezielt vor.

Geprüft nach DIN 4102 halten sie im Brandfall 30 Minuten stand.

Größenbereich:

Breite: 750 – 1125 mm
Höhe: 875 – 2125 mm

Zarge:

Eckzarge, 2,0 mm dick, verzinkt, mit 4-seitiger Dichtung, 3 Mauerdübelanker je Seite.

Hochstabiles Türblatt:

Doppelwandig, 42 mm dick, 4-seitig gefälzt, Blechdicke 0,9 mm, Brandschutzleisten im oberen und unteren Türblattbereich, mit feuerhemmender Mineralwollfüllung.

Sonderausstattung:

Gegenzarge, Obentürschließer etc.

Beschläge:

1 Federband, 1 Konstruktionsband mit Kugellager, Einsteckschloss mit Wechsel pz-gelocht, mit Buntbart-Einsatz und Bb-Schlüssel, FS-Rundgriff-Drückergarnitur schwarz (Kunststoff). Drücker festdrehbar gelagert, 1 Sicherungszapfen.

Oberfläche:

Türblatt/Zarge verzinkt und pulverbeschichtet grundiert, ähnlich RAL 9002 (Grauweiß), weitere RAL-Farben lieferbar.

Ihr Multifunktionsschutz

- Feuerhemmend nach DIN 4102
- Rauchdicht nach DIN 18095*
- Schalldämmend nach DIN EN 20140/717-1 bis Rw 39 dB
- Einbruchhemmend nach DIN V ENV 1627, WK2*
- Wärmedämmwert $U_D = 1,9 \text{ W (m}^2 \text{ K)}$

*Zusatzausstattung

Multifunktionstür T30-1-FSA „Teckentrup 42“

- FEUERHEMMEND UND RAUCHDICHT
- SICHERER SCHUTZ AUCH VOR ABGASEN, LÄRM UND EINBRUCH



Speziell für den Garagen-/ Hausübergang

Bei direkten Übergängen von der Garage ins Haus ist besonderer Schutz gefragt. Hier schreibt das Gesetz eine entsprechende Brandschutztür vor. Aber auch Abgasen, Motorgeräuschen und Einbruchrisiken muß effizient vorgebeugt werden. Die feuerhemmende Stahl-tür T30-1-FSA „Teckentrup 42“ erfüllt durch ihre Multifunktionen alle Anforderungen und gibt der Familie ein sicheres Gefühl.



Feuerhemmende Stahl-tür

- 1- und 2-flügelig
- Doppelwandig, wärmedämmend
- Türelement einbaufertig
- Langlebige Oberfläche
- Attraktive Drücker- und Wechselschaltgeräten
- Zugelassen für Mauerwerk, Beton, Porenbeton, Leichtbauständerwände

Ihr Multifunktionschutz

- Feuerhemmend nach DIN 4102
- Rauchdicht nach DIN 18095*
- Schalldämmend nach DIN EN 20140/717-1 bis Rw 37 dB*
- Einbruchhemmend nach DIN ENV 1627, WK2*
- Wärmedämmwert $U_D = 1,9 \text{ W (m}^2 \text{ K)}$

*Zusatzausstattung

9

Zugelassener Größenbereich 1flg.:
Breite: 625 – 1125 mm
Höhe: 1750 – 2250 mm

Hochstabiles Türblatt:
doppelwandig, 42 mm dick, 3-seitig gefälzt, Blechdicke 1,0 mm.

Oberfläche:
Türblatt/Zarge verzinkt und pulverbeschichtet grundiert, ähnlich RAL 9002 (Grauweiß), weitere RAL-Farben lieferbar.

Zarge:
Eckzarge, 2,0 mm dick, verzinkt, mit 3-seitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, Befestigung der Zarge durch Schraubmontage.

Sonderausstattung:
Gegenzarge, Blockzarge, Obentürschließer etc.

Beschläge:
1 Federband, 1 Konstruktionsband mit Kugellager, Einsteckschloss mit Wechsel pz-gelocht, mit Buntbart-Einsatz und Bb-Schlüssel, FS-Rundgriff-Drückergarnitur schwarz (Kunststoff). Drücker festdrehbar gelagert, 1 Sicherungszapfen.

Außerdem im Programm:
T30 / T90 Türen, 1- und 2-flügelig, auch mit Verglasung, auch in Edelstahl.

Attraktive Innentüren „Teckentrup“

- ROBUST FÜR STARKE BEANSPRUCHUNG UND TROTZDEM WOHLNICH UND DEKORATIV



Wohnliche Türen aus Metall

- 1- und 2-flügelig
- In großer Farb- und Designauswahl
- Für starke Beanspruchung
- Hochwertige, strapazierfähige Oberfläche
- Auch mit Verglasung
- Dauerhaft formstabil und langlebig
- Unempfindlich gegen Flecken
- Besonders pflegeleicht
- Auch als Pinnwand für Magnete geeignet
- Äußerst preiswert durch Serienfertigung

Türblatt oder Türelement mit Zarge.

Innentüren „Teckentrup“ können problemlos in vorhandene Normzargen eingesetzt werden. Deshalb bietet Teckentrup je nach Bedarf das separate Türblatt zum Einhängen oder ein komplett einbaufertiges Türelement mit Norm-Eckzarge.

Türblatt:
Doppelwandig, 40 mm dick, 3-seitig gefälzt, aus feuerverzinktem Feiblech, Elementzarge mit 3-seitig umlaufender Dichtung und Mauer-Dübelanker. Mit eingebautem Schloss und glanzverzinktem Bandoberteil, fest verschraubt mit den Verstärkungseinlagen, mit schwarzer Kunststoff-Drückergarnitur, s.S. 13.

Langlebige Oberfläche:
Feuerverzinktes Feiblech, pulverbeschichtet, Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016, weitere Farben s.S. 12.

Zarge:
Element-Eckzarge, Bänder V8120 (über 1000 mm Breite V8026), verzinkt und EC-grundiert, RAL 9016 mit 3-seitig umlaufender Dichtung. Angeschweißte Mauer-Dübelanker.

Ihr Multifunktionsschutz

- Schalldämmend nach DIN EN 20140/717-1 bis Rw 25 dB
- Klimaklasse 3
- Beanspruchungsgruppe S

Qualität zum günstigen Preis

● FÜR JUGENDZIMMER, BÜRO, ABSTELLRAUM, HOBBYRAUM, WASCH- UND TROCKENRAUM

Sicher und attraktiv

In einem Haus gibt es viele Raumabschlüsse, die besondere Beanspruchungen aushalten müssen, aber das harmonische Innendesign nicht stören dürfen. Teckentrup bietet für alle Anforderungen die richtige Lösung. Das umfassende Modellprogramm zeichnet sich durch große Design- und Ausstattungsvielfalt aus und verbindet höchste Attraktivität mit zuverlässiger Funktion, Sicherheit und Pflegeleichtigkeit. Die robusten Türen halten viel aus und können individuell in die Gesamtoptik eingebunden werden.



2-flügelige Innentür.




Ideal für Renovierung

Höhenausgleich bis zu 20 mm. Bei Bedarf, z.B. bei einer Renovierung, kann das Türblatt im unteren Bereich mit einer Säge gekürzt werden.



Dicht und energie-freundlich

Eine 3-seitige Dichtung sorgt für dichtes und geräuscharmes Schließen und verhindert zugleich energieverschlingenden Wärmeverlust.



Durch und durch Qualität

Ihre überaus robuste Festigkeit verdanken die Innentüren der Kombination aus Stahl und einer engmaschigen Wabeneinlage, die mit dem Stahlblech vollständig verklebt ist. Dadurch wird dauerhafte Formstabilität garantiert.



Besonders wohnlich

Der Dickfals des Türblattes passt sich dem wohnlichen Umfeld bestens an. Der Unterschied zu anderen Innentüren ist kaum noch wahrzunehmen.

Planen Sie Ihre Innentüren

- FARBEN UND DEKORE NACH WUNSCH
- AUCH IN EDELSTAHL

In großer Auswahl

Das Teckentrup Innentüren-Programm bietet besonders gelungene Modelle. Die Fülle von Materialien, Farben und attraktiven Oberflächen ermöglicht vielfältigste Gestaltungsvarianten. Sorgfältig abgestimmte Details aus dem Zubehörprogramm, wie dekorative Verglasungen und formschöne Drückergarnituren, verwirklichen optimale Lösungen und ausgefallene Wünsche.

Besondere Akzente durch Edelstahl

Türen aus Edelstahl setzen besondere Glanzlichter. Die repräsentativen Dessins, dazu passende Drückergarnituren und Bänder, erlauben eine moderne, ästhetische Raumgestaltung.

Fragen Sie Ihren Fachberater.

Optische Vielfalt



Karminrot



Taubenblau




Schilfgrün



Moosgrün




Sepiabraun



Reinweiß



Eiche hell



Eiche classic



Esche weiß




Buche



Kirsche



Edelstahl geschliffen




Edelstahl marmoriert


Die Bandbreite der Oberflächen reicht von verzinkt über die Farblinien Color und Dessin bis hin zu Holzdekoren in hochwertiger Folienbeschichtung. So werden mit einem Programm alle denkbaren Anwendungsbereiche und Geschmacksrichtungen abgedeckt. Auch ein individueller Farbanstrich ist möglich.



Für jeden Farbwunsch:
RAL nach Wahl

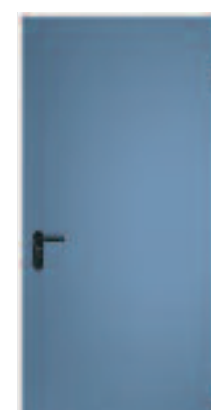

Geschliffen



Marmoriert




Setzen Sie Akzente

● SONDERAUSSTATTUNGEN UND VERGLASUNG IN GROSSER AUSWAHL

Formschöne Drückergarnitur


Zur Standard-Ausrüstung gehört eine Rundgriff-Drückergarnitur aus schwarzem Kunststoff. Darüber hinaus stehen weitere Garnituren in verschiedenen Farben und Materialien zur Auswahl.

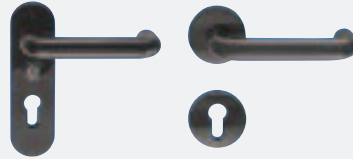


Drückergarnitur Kunststoff schwarz, Kurzschild und Rosette



Hochwertige Drücker- und Wechselgarnitur in eleganter Edelstahl- oder Aluminiumausführung

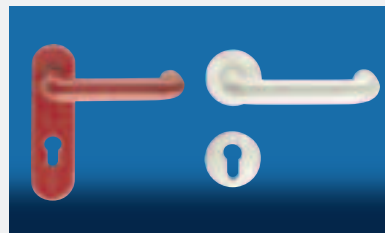

Drückergarnitur Kunststoff, Kurzschild und Rosette, z.B. in rot bzw. weiß

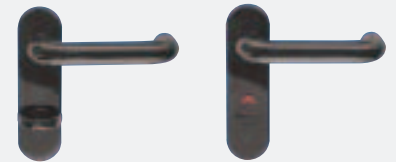

WC-Drückergarnitur

Attraktive Verglasungen

Alle Türen werden auf Wunsch mit Verglasungen geliefert. Zur Auswahl stehen Klarglas oder Drahtornamentglas bis 6 mm Dicke. Die verschiedenen Lichtausschnitte können den jeweiligen Türabmessungen angepasst werden.



Drahtornamentglas mit Aluminiumrahmen



Rundverglasung 300 mm mit gebürstetem Edelstahlrahmen

Türspion mit Weitwinkel und Briefeinwurfklappe

Lüftungsgitter





Verglasungsbeispiele

Lichtausschnitt L1

Lichtausschnitt L2

Lichtausschnitt L3

Türblatt mit Rundverglasung

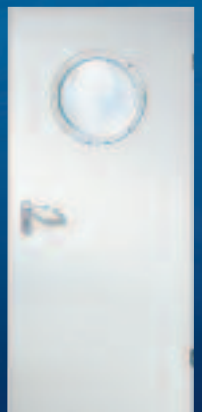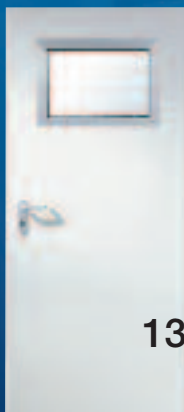


Planen Sie auch Ihr carTeck® Garagentor mit Teckentrup

- CARTECK SECTIONALTÖRE, SCHWINGTÖRE
- AUS STAHL, ALUMINIUM UND HOLZ




CarTeck Garagentore zeichnen sich durch große Typen- und Designvielfalt aus und entsprechen den Vorgaben der EN 13241-1. Je nach Wunsch und Anforderung stehen drei Torvarianten und Materialien sowie viele Oberflächen, Farben und Verglasungen zur Auswahl. Alle Tortypen verfügen über modernste Techniken, intelligente Antriebssysteme und herausragende Sicherheitslösungen, wie z.B. den patentierten Fingerklemmschutz.

CarTeck Sectionaltor GSW 40-L, Optik Mittelsicke, microprofiliert oder auch in glatter Ausführung.

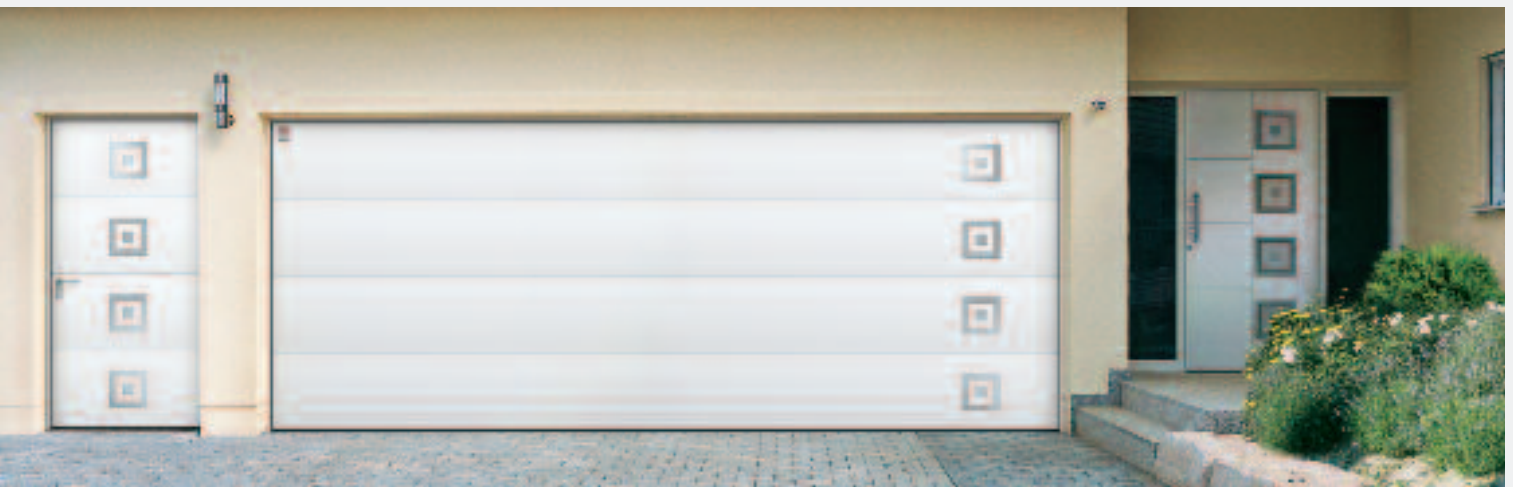

CarTeck Sectionaltor mit ansichtsgleicher Nebentür und Haustür – einheitlich gestaltet mit stilvollen Edelstahl-Applikationen.

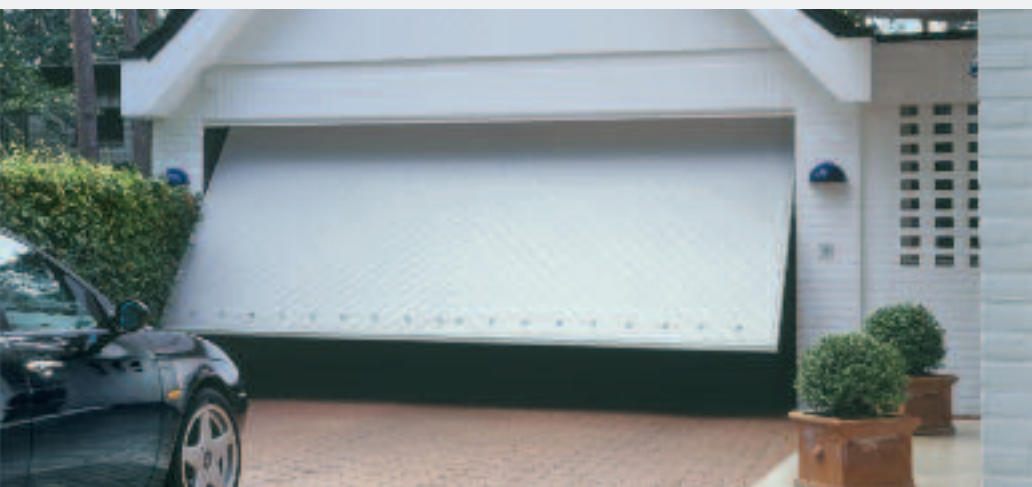

CarTeck Schwingtore – der Klassiker unter den Garagentoren.

Für Neubau und Renovierung

● MODERNSTE TECHNIK FÜR HÖCHSTEN KOMFORT




Durch den elektrischen Antrieb mit Fernbedienung wird das Öffnen und Schließen bequem vom Auto aus gesteuert. Das ist besonders bei Regen, Kälte und Dunkelheit angenehm. Die Auslieferung erfolgt standardmäßig mit einem 2-Kanal-Handsender.



SPEED +50%
NEU: Auch als Schnelllaufvariante

CarTeck Antriebe überzeugen Punkt für Punkt:

- Moderne Antriebstechnik: Jetzt energiesparender und schneller als herkömmliche Antriebe
- Höchste Sicherheit
- Permanente elektronische Überwachung des Tores
- Zuverlässige Abschaltautomatik
- Manipuliersichere Fernbedienung
- Integrierte Beleuchtung
- Leichte Montage, einfache Programmierung

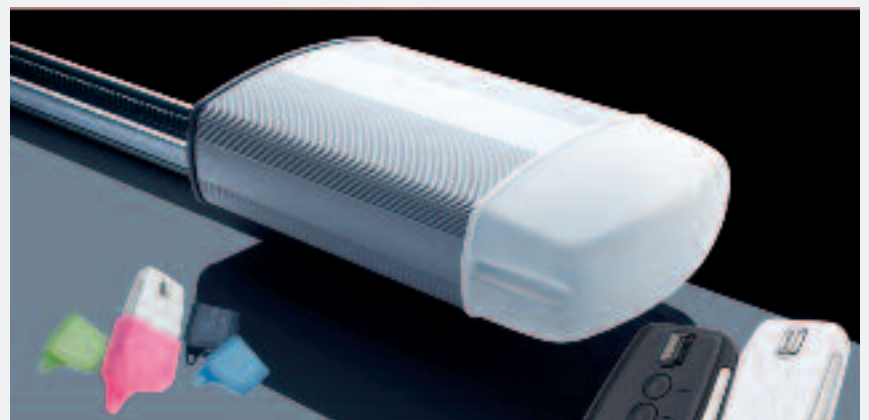

Elektrischer Antrieb mit Design-Handsender



Der besondere Schutz – die neue Lichtschanke

Der besondere Schutz – die neue, optionale Lichtschanke

- Stoppt das Tor sofort bei Unterbrechung des Lichtstrahls.
- Bei geschlossenem Tor sind Sender und Empfänger unsichtbar und vor Beschädigung geschützt.

Europaweit...

... ERREICHBAR FÜR UNSERE KUNDEN



Internet: www.teckentrup.biz



Technische Änderungen vorbehalten.
02/12/13 (D) 123.187
Die Produkt-Abbildungen in diesem Prospekt sind als Beispiele zu verstehen. Sie entsprechen daher in der Ausstattung nicht unbedingt dem Standardangebot.

WIR ÖFFNEN DEM FORTSCHRITT TÜR UND TOR



Türen · Tore · Zargen